

APPLICAZIONI

Elettropompe volumetriche in grado di sviluppare elevate prevalenze. Sono adatte in impianti domestici, per aumentare la pressione idrica e per la distribuzione d'acqua per mezzo di serbatoi, autoclavi o idrosfere. Da utilizzare esclusivamente con acqua pulita o liquidi non aggressivi, senza la presenza di impurità solide.

LIMITI D'IMPIEGO


- Temperatura liquido fino a 40°C.
- Servizio continuo
- Temperatura ambiente fino a 40° C

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Isolamento Classe B
- Protezione IP X4

MATERIALI

- Albero motore
 - Girante
 - Tenuta meccanica
 - Corpo pompa
- Acciaio inox
Ottone
Ceramica/Grafite/NBR
Ghisa

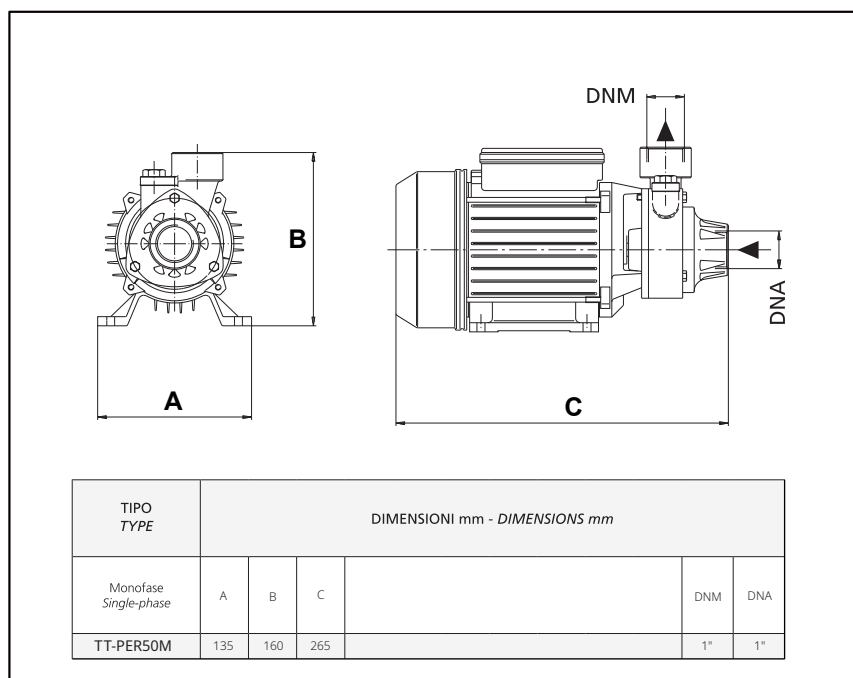


Dimensioni
Ridotte



Affidabile e
Sicura



Robusta
e solida

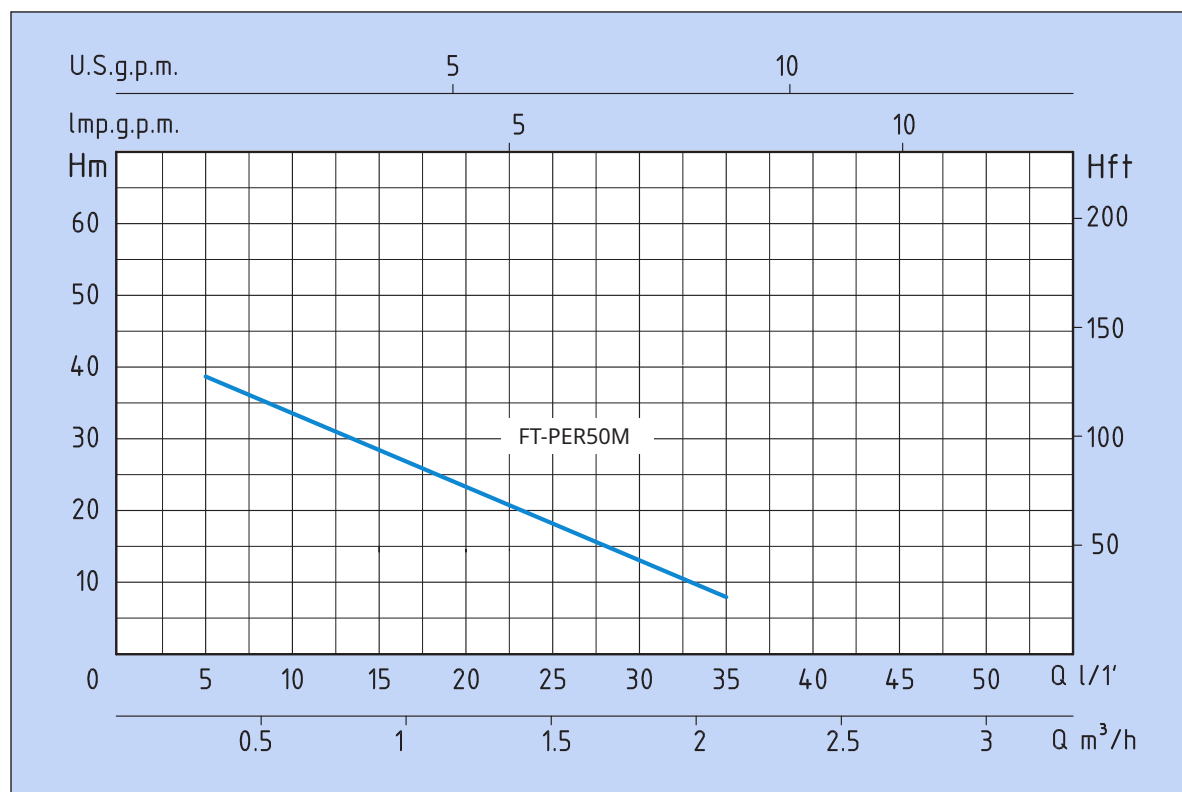

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY							
Monofase Single-phase	P2		P1	Monofase Single-phase	m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
	HP	kW	kW		lt/1'	5	10	15	20	25	30	35
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.											
TT-PER50M	0,5	0,37	0,55	2,9	H(m)	38	34	29	24	19	13	8