

APPLICAZIONI

Queste elettropompe multigrado grazie all'elevata silenziosità e alle ottime caratteristiche idrauliche sono adatte per essere impiegate in impianti domestici, irrigazione, lavaggio di veicoli ecc. Da utilizzare esclusivamente con acqua pulita o liquidi non aggressivi, senza la presenza di impurità solide.

LIMITI D'IMPIEGO


- Temperatura liquido fino a 40°C.
- Servizio continuo
- Temperatura ambiente fino a 40° C

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Isolamento Classe B
- Protezione IP X4

MATERIALI

- Albero motore: Acciaio inox
- Girante: Noryl
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite/NBR
- Corpo pompa: Acciaio inox

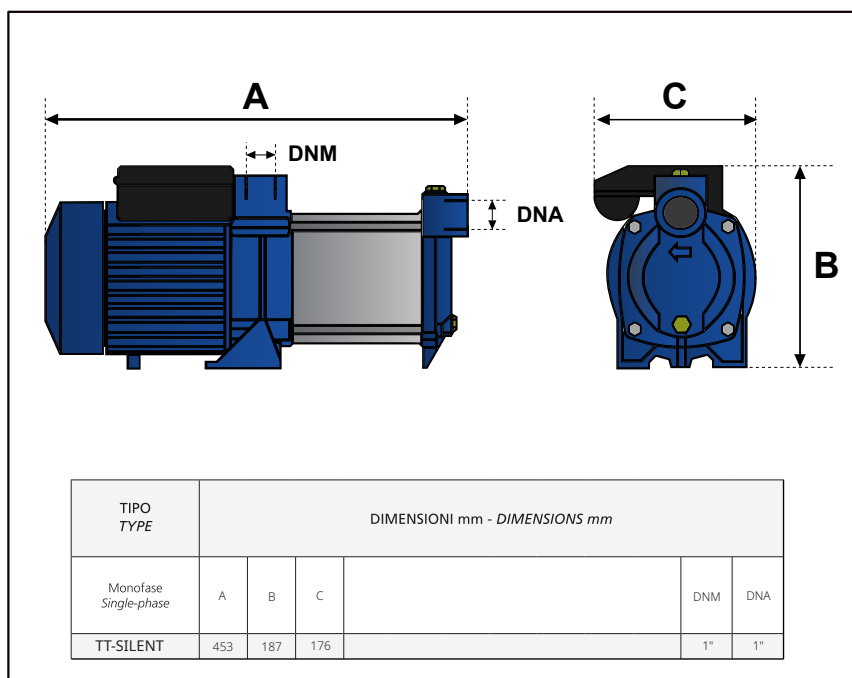


Estremamente
Silenziosa



Affidabile e
Sicura



Robusta
e solida

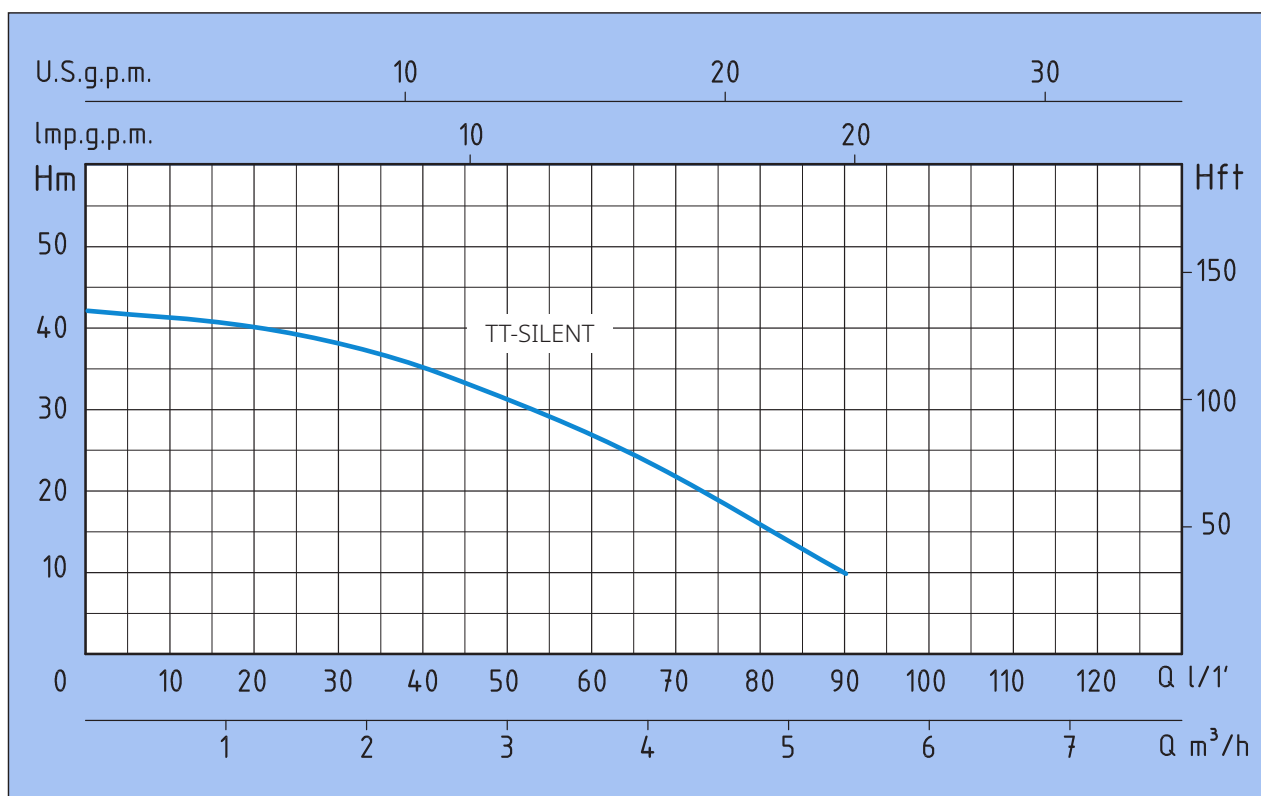

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY						
Monofase Single-phase	P2		P1	Monofase Single-phase	m³/h	0	1,8	3	4,2	4,8	5,4
	HP	kW	kW		lt/1'	0	30	50	70	80	90
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
TT-SILENT	1	0,75	1,1	4,8	H(m)	42	38,5	24	22	16	10