

## APPLICAZIONI





Serbatoio per stazione di sollevamento con capienza di 800 litri, adatto al sollevamento di acque reflue. Il serbatoio TP-Tank è adatto allo stoccaggio ed al sollevamento delle acque sporche per un successivo scarico negli impianti fognari, o per muovere le acque reflue in impianti di depurazione o fitodepurazione. Contenitore in polietilene alta densità garantito per l'assenza di cadmio e contro la formazione di alghe. Materiale riciclabile al 100%.

Il serbatoio è fornito senza elettropompa e privo di fori per i raccordi. Forare la cisterna in base alle esigenze di installazione. Idoneo all'interro secondo le istruzioni riportate in seguito.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Materiale                      | Polietilene      |
| Capacità                       | 800 litri        |
| Resistenza agli sbalzi termici | da -60°C a +80°C |
| Colorazione                    | Nero             |
| Idoneo all'interro             | Sì               |
| Elettropompa inclusa           | No               |

### Istruzioni per l'interro

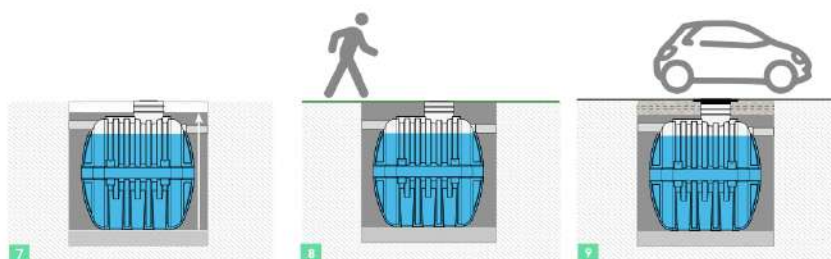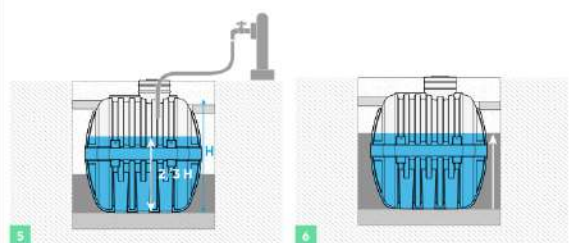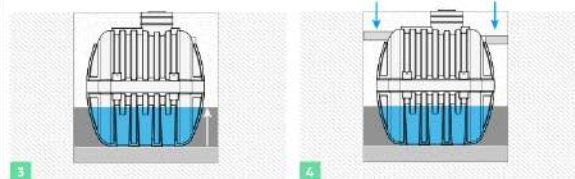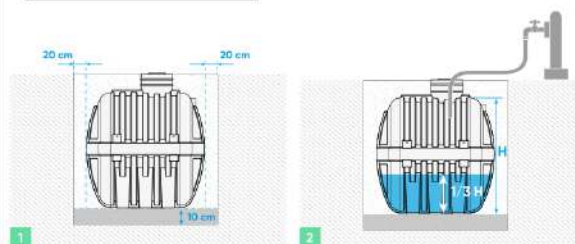

### ATTENZIONE! PRESENZA ACQUA DI FALDA / ATTENTION! GROUNDWATER PRESENCE

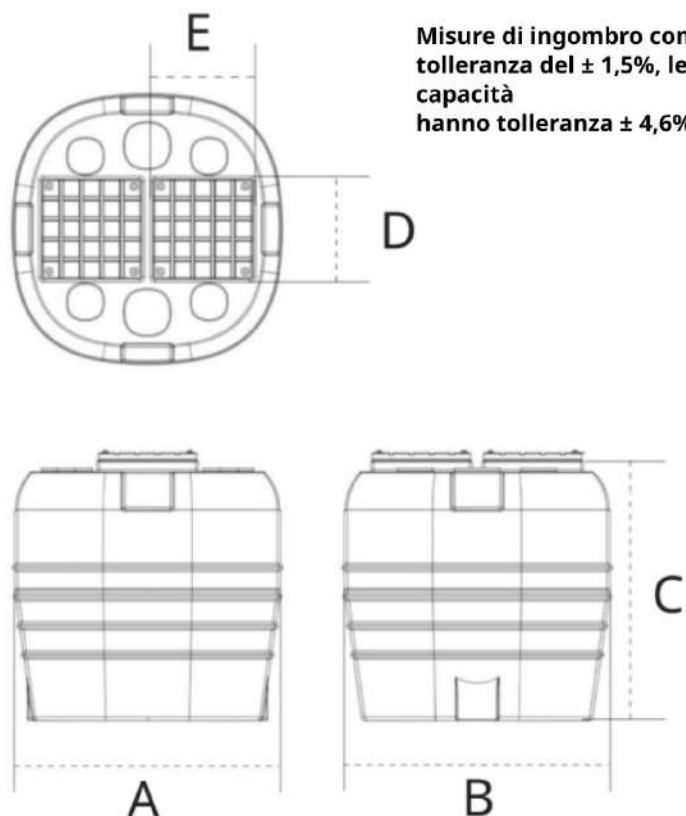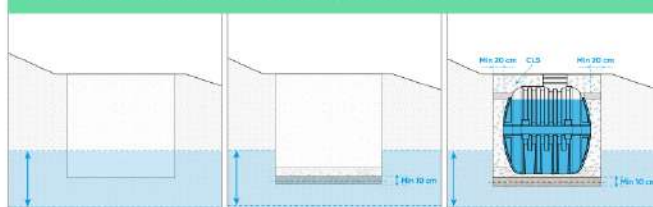

| TIPO<br>TYPE | DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm |      |      |     |     |
|--------------|-------------------------------|------|------|-----|-----|
|              | A                             | B    | C    | D   | E   |
| TP-TANK 200  | 1070                          | 1070 | 1030 | 350 | 350 |



Riciclabile al 100%



Estremamente Versatile



Robusto e Duraturo