

APPLICAZIONI

Elettropompa sommergibili monoblocco multistadio da 4", in grado di garantire un'elevata pressione. Adatta per il sollevamento e alla distribuzione di acqua negli impianti domestici.

Indicate per poter aspirare l'acqua da pozzi, serbatoi o cisterne. Munita di 20 metri di cavo H07RNF già cablato schuko.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C.
- Servizio continuo
- Temperatura ambiente fino a 35°C
- Profondità di impiego sotto il livello dell'acqua fino a 20 metri


MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Motore elettrico raffreddato tramite il liquido pompato
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- Camicia esterna
- Albero motore
- Girante
- Tenuta meccanica

Acciaio inox AISI 304
 Acciaio inox AISI 420B
 Resina Acetilica
 Ceramica-Grafite

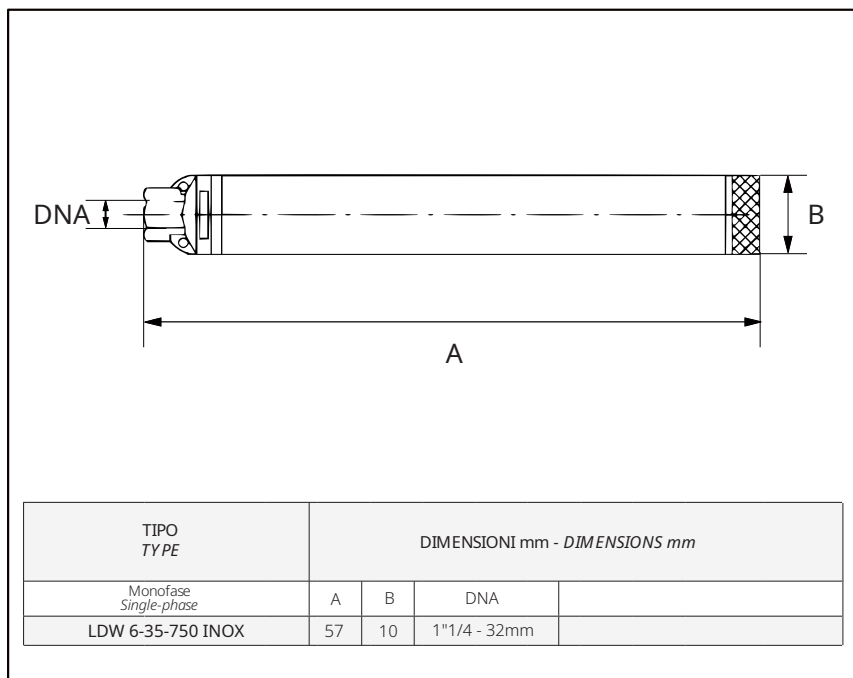

**AISI
304**


Camicia esterna in
acciaio AISI 304

**20
Metri**

Cavo da 20
metri già
cablato



Robustezza
e solidità

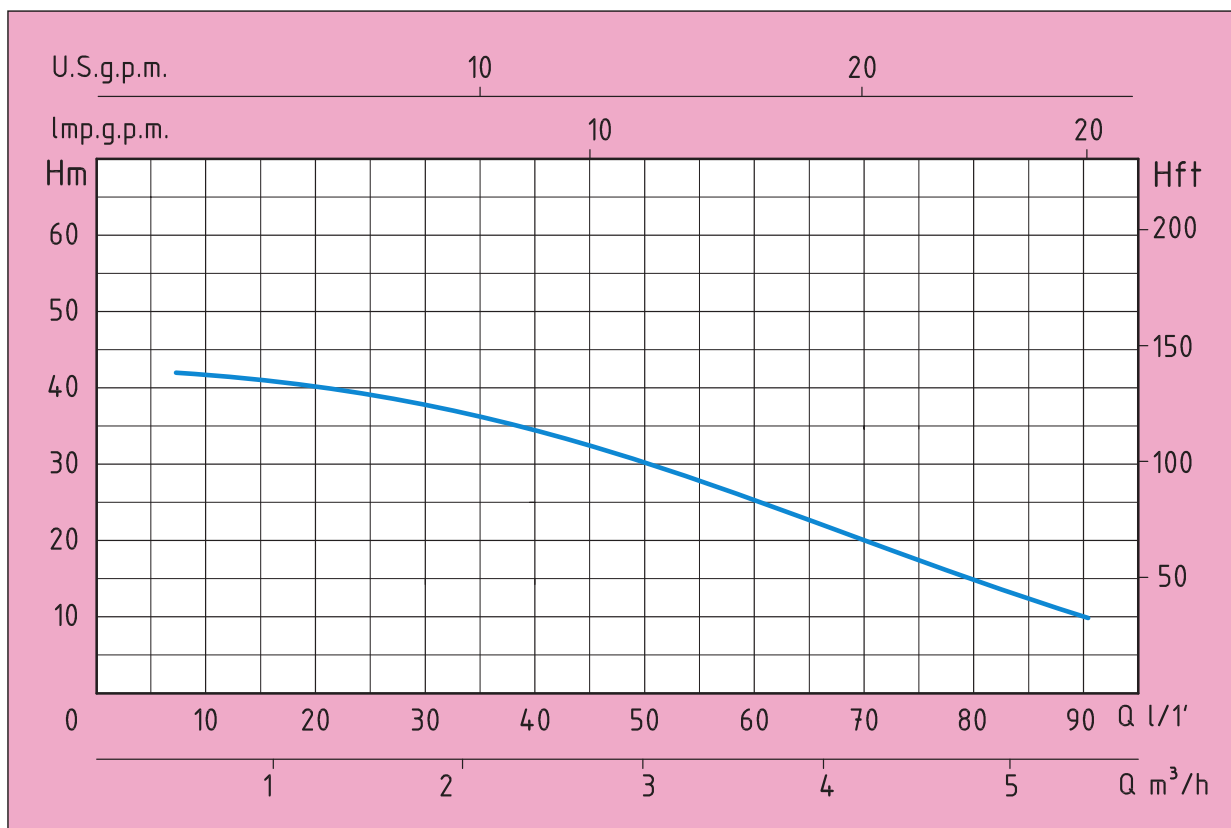

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Q = PORTATA - CAPACITY							
Monofase Single-phase	P2		P1	Monofase Single-phase	m³/h	0,4	1,1	2,3	3	4,5	5,5	
	HP	KW	KW		lt/1'	6	18	38	50	75	91	
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.											
LDW 6-35-750 INOX	1	0,75	1,1	5	H(m)	42	40	35	30	20	10	