



## APPLICAZIONI

Presscontrol per elettropompe particolarmente adatto per il controllo automatico degli impianti di pressurizzazione idrica.

Avviamento e spegnimento automatico della pompa, rispettivamente all'apertura dei rubinetti e quando la portata è nulla. Protegge l'impianto contro la marcia a secco oppure quando la pompa supera la propria capacità di aspirazione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230V
- Frequenza 50-60Hz
- Corrente Massima 10A
- Indice di protezione IP65
- Pressione massima 10bar
- Temperatura max fluido 60°C
- Pressione di ripartenza / taratura 1,5bar - 2,2bar

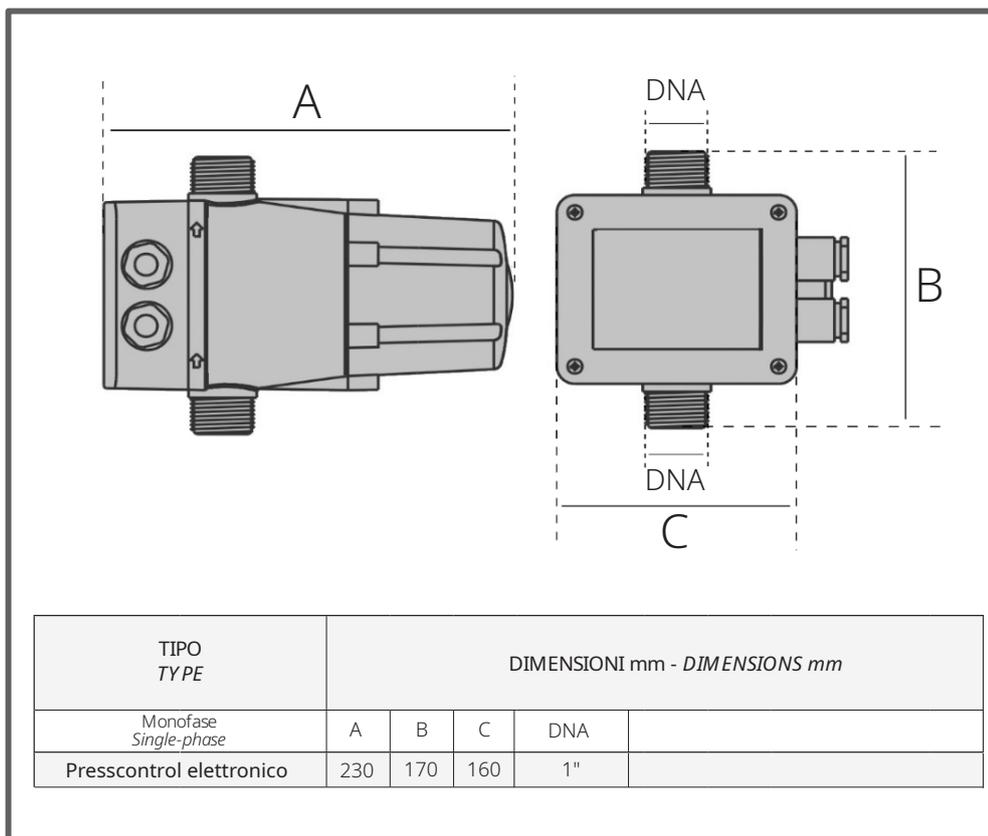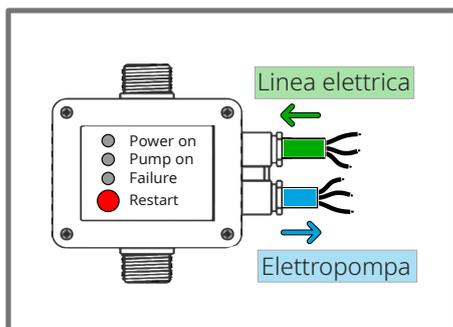

Affidabile e sicuro



Pratico e di facile utilizzo



Robusto e solido

## Esempio d'installazione

